Jabra®
YOU'RE ON

Jabra SPEAK 450 para Cisco

A BRAND BY
GN Netcom

ÍNDICE

BIENVENIDO 2
VISIÓN GENERAL DEL JABRA SPEAK 450 PARA CISCO 3
CÓMO CONECTAR 5
CÓMO UTILIZAR EL JABRA SPEAK 450 PARA CISCO 7
AYUDA 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 9

BIENVENIDO

Le agradecemos la compra del Jabra Speak 450 para Cisco.
¡Esperamos que lo disfrute!



QUÉ PUEDE HACER SU JABRA SPEAK 450 PARA CISCO

- Responder o finalizar llamadas, ajustar el volumen o silenciar llamadas.
- Conectarse de forma inalámbrica con PC/VXI o dispositivos móviles mediante la conexión Bluetooth.
- Conexión con el PC/VXI mediante USB.
- Conectar a Jabra Link 360.

VISIÓN GENERAL DEL JABRA SPEAK 450 PARA CISCO

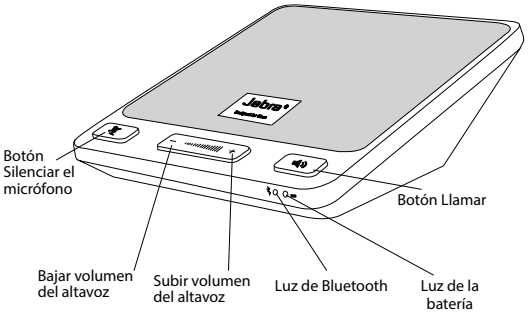

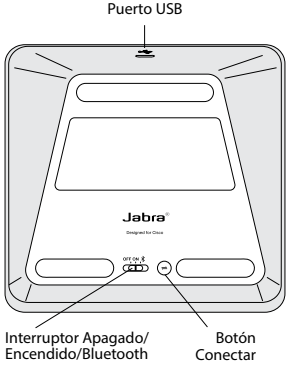

ENCENDER EL JABRA SPEAK 450 PARA CISCO

- Conecte el cable USB del Jabra Speak 450 para Cisco a cualquier puerto USB disponible de su PC/VXI.
- Coloque el interruptor **Apagado/Encendido/Bluetooth** en **Encendido** o **Bluetooth** para encender la unidad.



CARGA DEL JABRA SPEAK 450 PARA CISCO

Conecte el cable USB del Jabra Speak 450 para Cisco a cualquier puerto USB disponible de su PC/VXI, para así cargar la batería.

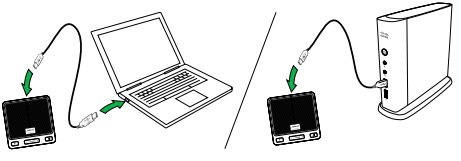

1 hora de carga: 50% de carga

2,5 horas de carga: 100% de carga

La luz blanca de la batería parpadeará en amarillo cuando quede menos de una hora de batería.

CÓMO CONECTAR

CONEXIÓN CON EL PC/VXI (USB)

1. Coloque el interruptor **Apagado/Encendido/Bluetooth** en la posición **Encendido**, en la base del Jabra Speak 450 para Cisco.
2. Conecte el cable USB del Jabra Speak 450 para Cisco a cualquier puerto USB disponible de su PC/VXI.
3. Seleccione Jabra Speak 450 para Cisco como dispositivo de audio predeterminado en los ajustes de su softphone.

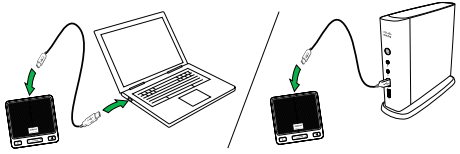

CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (BLUETOOTH)

1. Coloque el interruptor **Apagado/Encendido/Bluetooth** en la posición **Bluetooth**, en la base del Jabra Speak 450 para Cisco.
2. Pulse el botón **Conectar** de la base del Jabra Speak 450 para Cisco. La luz de Bluetooth parpadeará en azul.
3. Active Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione Jabra Speak 450 Cisco de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Si se le pide que introduzca un PIN, escriba 0000. Cuando esté conectado, la luz de Bluetooth dejará de parpadear.

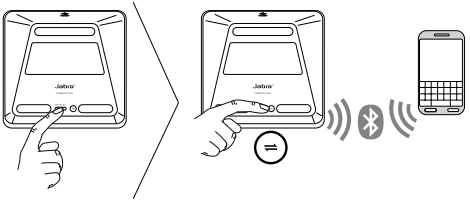

CONEXIÓN CON EL JABRA LINK 360

El Jabra Speak 450 ya está conectado con el Jabra Link 360. Para volver a conectarlo con el Jabra Link 360:

1. Coloque el interruptor **Apagado/Encendido/Bluetooth** en la posición **Bluetooth**, en la base del Jabra Speak 450 para Cisco.
2. Pulse el botón **Conectar** de la base del Jabra Speak 450 para Cisco.
3. Conecte el Jabra Link 360 a cualquiera de los puertos USB disponibles en su PC/VXI, y espere unos 30 segundos a que se establezca la conexión.

Nota: asegúrese de que todos los dispositivos Bluetooth que haya conectado anteriormente al Jabra Link 360 se encuentren apagados.

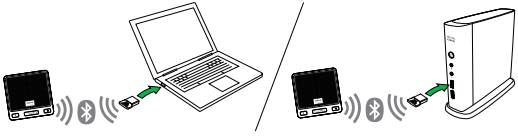

CÓMO UTILIZAR EL JABRA SPEAK 450 PARA CISCO





OFF ON	Encendido (solo USB)	Coloque el interruptor **Apagado/ Encendido/Bluetooth** en la posición **Encendido** (solo si está conectado mediante USB)
OFF ON	Encendido (Bluetooth y USB)	Coloque el interruptor **Apagado/ Encendido/Bluetooth** en la posición **Bluetooth** (si está conectado mediante Bluetooth o USB)
	Responder una llamada	Pulse el botón **Llamar**
	Finalizar una llamada	Pulse el botón **Llamar**
− +	Ajustar el volumen del altavoz	Pulse el botón **Subir volumen del altavoz** o **Bajar volumen del altavoz**
	Silenciar/activar micrófono	Pulse el botón **Silenciar micrófono**
	Conectar con un dispositivo Bluetooth	Pulse el botón **Conectar** para conectar por primera vez con un dispositivo Bluetooth

AYUDA

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P Se oyen sonidos entrecortados

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el Jabra Speak 450 para Cisco y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el Jabra Speak 450 para Cisco y el dispositivo conectado estén a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) entre ellos y sin grandes obstáculos en medio (muros, etc.).

P No oigo nada

R - Suba el volumen del altavoz.

- Asegúrese de que el Jabra Speak 450 para Cisco esté conectado a un dispositivo que se encuentre en reproducción.

P Tengo problemas de conexión

R Es posible que haya eliminado la conexión Bluetooth del Jabra Speak 450 para Cisco con su dispositivo móvil. Siga de nuevo las instrucciones de conexión Bluetooth.

P ¿Funciona el Jabra Speak 450 para Cisco con otros dispositivos Bluetooth?

R El Jabra Speak 450 para Cisco está diseñado para funcionar con dispositivos móviles Bluetooth. También funciona con otros dispositivos con tecnología Bluetooth 1.1 o superior y que sean compatibles con perfiles de auriculares, manos libres y de distribución de audio avanzado.

P ¿Cómo se actualiza el firmware?

R La actualización del firmware es automática. Si no, siga las instrucciones de actualización del firmware cuando se publique el nuevo firmware.

CÓMO CUIDAR SU JABRA SPEAK 450 PARA CISCO

- Guarde siempre el Jabra Speak 450 para Cisco apagado y protegido.
- Evite guardarlo a temperaturas extremas (por encima de los 70 °C/158 ºF o por debajo de los 40 °C/-104 ºF). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento. Las temperaturas altas también podrían afectar a su rendimiento.
- No someta el Jabra Speak 450 para Cisco al agua de lluvia ni a otros líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso:
203 g

Dimensiones:
112 mm (largo) × 112 mm (ancho) × 49 mm (alto)

Micrófono:
Omnidireccional

Altavoz:
Dinámico, 50 mm

Alcance:
Hasta 10 m (33 pies)

Versión de Bluetooth:
Bluetooth versión 3.0

Perfiles Bluetooth compatibles:
Perfil de manos libres (v1.6), Perfil de auricular, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)

Tiempo de conversación:
Hasta 15 horas

Tiempo de espera:
Hasta 120 horas (5 días)

Tiempo de carga:
Menos de 2,5 horas

Temperatura de funcionamiento:
De -10 ºC a 55 ºC (de -50ººF a 131ººF)

Temperatura de almacenamiento:
de -40 ºC a 70 ºC (de -104 ºF a 158 ºF)

Contraseña o código PIN de sincronización:
0000

Jabra®
YOU'RE ON

A BRAND BY
GN Netcom

© 2013 GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

© 2013 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado en China
MODELO: PHS003W

CE

Bluetooth®

www.jabra.com